



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS TRILHOS

- Caso seu Caiaker já esteja com os trilhos instalados prossiga para o próximo item.
- 1 - Posicione-os nas laterais da caixa de suporte do pedal no caiaque. (imagem A).
- 2 - Fixe os trilhos no caiaque com os parafusos incluídos, seguindo as marcações (pequenos furos) das laterais da caixa de suporte do pedal. Obs. estes pequenos furos são apenas encaixes para o parafuso, ou seja não furem o casco, não deixam entrar água.





INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DO PROTETOR DO HÉLICE

- Parafuse o protetor do hélice na parte inferior do Smart Pedal conforme a imagem B.
- Usar uma chave philips para apertar os parafusos que acompanham o protetor.

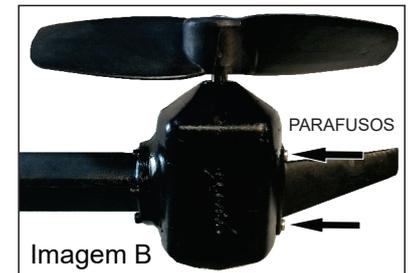


INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DA BASE DE ENGATE RÁPIDO

- Posicione a base de engate rápido no trilho de acordo com a imagem C.
- O recorte na base fica voltado para a proa do caiaque.
- 1 - Para inserir a base no trilho deslize a mesma pela extremidade do trilho que esta voltada para a proa do caiaque.
- 2 - Leve a base até a posição que for mais adequada para a sua altura e comprimento de pernas.
- 3 - Aperte as 4 borboletas laterais. Não será mais necessário remover esta base, o sistema de pedal se encaixa nela sem precisar movimentá-la. (imagem D)



INSTRUÇÕES DE USO

- Para colocar/retirar o Smart Pedal, encaixe o mesmo no recorte da base, com a hélice voltada para trás. (Imagem E)
- Baixe o pedal até o encaixe completo da cabeça na base (imagem F). Não necessita apertar a borboleta central p/ pedalar
- Note que o Smart Pedal só encaixa no recorte se estiver elevado, pois este recorte tem um encaixe para duas chavetas laterais do pedal que são responsáveis pela fixação. Somente encaixar o Smart Pedal na base quando estiver na água.



INSTRUÇÕES DE EMBARQUE / DESEMBARQUE

- O Caiaker Smart Pedal tem uma posição de desembarque conforme imagem G.
- Para usar esta posição, levantar o pedal até a posição indicada por um pequeno rebaixo no tubo do Smart Pedal e apertar a borboleta central da base para fixar. Nesta posição a hélice estará embutida no fundo do casco.

Obs. importante. Não há necessidade de apertar a borboleta central da base quando estiver pedalando. O encaixe do smart pedal na base já é suficiente para permitir o uso, sem necessidade de aperto da borboleta. Apertar a borboleta apenas na posição de embarque/desembarque.



CONSERVAÇÃO

Não recomendamos movimentos bruscos no Smart Pedal, nem reversão rápida do movimento (para frente e para trás). Movimentos suaves garantirão a vida útil do equipamento.

O sistema é lubrificado internamente com óleo mineral, porém o desgaste natural dos retentores pode causar pequenos vazamentos ao longo de sua vida útil. Neste caso recomendamos repor pequena quantidade (de 20 a 40 ml) de óleo mineral lubrificante de baixa viscosidade pelo orifício localizado na parte superior do sistema. Usar chave allen 4 (não inclusa) e fita teflon ao recolocar o parafuso. Ainda na parte de lubrificação é recomendável sempre utilizar algum lubrificante do tipo WD40 nos retentores para aumentar sua vida útil.

O corpo do Smart Pedal é fabricado em alumínio anodizado, os eixos em aço inox e as pedaleiras / hélice em nylon, assim ele é protegido de oxidação. A água, em especial a água do mar, e eventuais batidas podem danificar a pintura externa, porém o sistema continuará protegido. Neste caso recomendamos utilizar tinta automotiva em spray preta fosco para retocar. Proteger os retentores da tinta para não danificá-los. Sempre que utilizar o Smart Pedal no mar, recomendamos lavar com água doce e lubrificar com WD40.

O Smart Pedal é fabricado com uma série de sistemas de vedação e peças encaixadas sob medida, assim não recomendamos em hipótese alguma abrir o seu sistema de pedal. Caso tenha qualquer problema, mesmo após a garantia de fábrica, solicitamos entrar em contato com nosso sac@caiaker.com que teremos prazer em orientá-lo.

GARANTIA

O Caiaker Smart Pedal tem garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação. A garantia não cobre batidas e mau uso, tais como esforços inadequados.

SEGURANÇA

SEMPRE use seu caiaque com o REMO fixado no suporte lateral, ele é a sua segurança no caso de problema com o sistema de pedal (ex. uma batida do hélice em uma pedra). Sempre verifique o casco de seu caiaque antes de embarcar e nunca deixe de confirmar as condições climáticas. Evite águas desconhecidas e preferencialmente não saia sozinho. Colete salva vidas é obrigatório, sempre.



Duvidas?



www.caiaker.com
(11) 29052948
sac@caiaker.com